


Pompe centrifugale autoamorsante pentru ape murdare




■ SEH-50T
■ SEH-80T

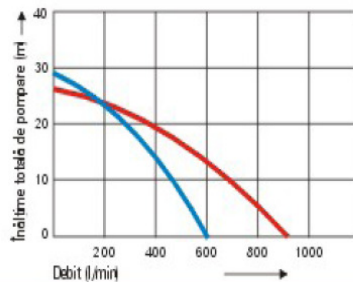

- Accesorii standard: 1 sită de aspirație, 2 racorduri, 3 coliere, 1 trusă chei
- La cerere se livrează și pompe cu motor Robin Subaru

	SEH - 50T	SEH - 80T
Diame tru orificiu aspirație/refulare	50 mm - 2"	80 mm - 3"
Înălțime maximă de refulare m	29	26
Debit maxim l/min.	600	900
Adâncime maximă de aspirație m	8	8
Motor	Honda GX 120	Honda GX 160
Tip motor	4 timpi - răcit cu aer	4 timpi - răcit cu aer
Putere motor CP	4,0	5,5
Combustibil	benzină fără plumb	benzină fără plumb
Capacitate rezervor l	2,5	3,6
Greutate kg	25	35

Pompe centrifugale autoamorsante pentru ape foarte murdare

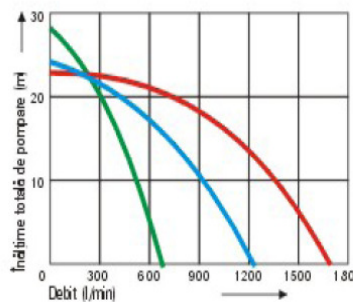

■ KTR-50X
■ KTR-80X
■ KTR-100X



- Accesorii standard: 1 sită de aspirație, 2 racorduri, 3 coliere, 1 trusă chei
- La cerere se livrează și pompe cu motor Honda

	KTR - 50X	KTR - 80X	KTR - 100X
Diame tru orificiu aspirație/refulare	50 mm - 2"	80 mm - 3"	100 mm - 4"
Înălțime maximă de refulare m	30	27	20
Debit maxim l/min.	700	1340	1600
Adâncime maximă de aspirație m	8	8	8
Motor	Robin Subaru EX - 17	Robin Subaru EX - 27	Robin Subaru EY - 40
Tip motor	4 timpi - răcit cu aer	4 timpi - răcit cu aer	4 timpi - răcit cu aer
Putere motor CP	5,7	9,0	10,0
Combustibil	benzină fără plumb	benzină fără plumb	benzina fără plumb
Capacitate rezervor l	3,6	6,1	6,0
Greutate kg	51	63	85

MOTOPOMPE PENTRU APĂ SEMIMURDARĂ

Diametru maxim pasaj particule solide în suspensie - 20 mm

Destinate următoarelor utilizări:

- în agricultură, irigații cu aspersoare
- instalații pentru stingerea incendiilor
- transfer de apă la înălțime și pe distanțe mari



Model	Motor	Putere	Adâncime maximă	Înălțime maximă	Debit maxim	Diametru aspirație	Diametru refulare
SST 50 HX	Honda GX 120	4,0 HP	8,0 m	23,0 m	560 l/min	2"	2"
SST 80 HX	Honda GX 160	5,5 HP	8,0 m	23,0 m	800 l/min	3"	3"

MOTOPOMPE PENTRU APĂ FOARTE MURDARĂ

Diametru maxim pasaj particule solide în suspensie - 31 mm

Destinate următoarelor utilizări:

- în agricultură ● construcții ● aplicații diverse unde este necesar transferul de apă încărcată cu particule solide

Model	Motor	Putere	Adâncime maximă	Înălțime maximă	Debit maxim	Diametru aspirație	Diametru refulare	Pasaj particule
SWT 50 HX	Honda GX 160	5,5 HP	8,0 m	26,0 m	700 l/min	2"	2"	20 mm
SWT 80 HX	Honda GX 240	8,0 HP	8,0 m	28,0 m	1.000 l/min	3"	3"	31 mm
SWT 100 HX	Honda GX 340	11,0 HP	8,0 m	24,0 m	2.000 l/min	4"	4"	31 mm
SWT 80 RX	Robin EX 27	9,0 HP	8,0 m	28,0 m	1.300 l/min	3"	3"	31 mm

MOTOPOMPE CU MEMBRANĂ

Destinate următoarelor utilizări:

- în construcții ● pomparea de apă ce conține nisip, pietriș sau noroi ● golirea foselor septice ● pomparea apelor reziduale

Model	Motor	Putere	Adâncime maximă	Înălțime maximă	Debit maxim	Diametru aspirație	Diametru refulare
SMD 50 HX	Honda GX 120	4,0 HP	8,0 m	16,0 m	7,6 m ³ /h	2"	2"
SMD 80 HX	Honda GX 160	5,5 HP	8,0 m	16,0 m	14,8 m ³ /h	3"	3"

Motopompe centrifugale autoamorsante pentru apa murdara

Model	Diametru racord aspiratie/refulare (mm)	Inaltimea de refulare max. (m)	Debit max. (litri/min)	Adancime de aspiratie max. (m)	Motor	Putere motor (CP)	Rezervor (litri)	Greutate (Kg)	
MP-ST 50R	50,8 x 50,8 (2"x2")	23	700	8	Robin Subaru EX 13 benzina	4,5	2,7	25	BENZINA
MP-ST 80R	76,2 x 76,2 (3"x3")	23	1000	8	Robin Subaru EX 17 benzina	6,0	3,6	27,6	

Echipare standard: 1 sită de aspirație, 2 racorduri, 3 coliere

Motopompe centrifugale autoamorsante pentru apa foarte murdara

Model	Diametru racord aspiratie/refulare (mm)	Inaltimea de refulare max. (m)	Debit max. (litri/min)	Adancime de aspiratie max. (m)	Motor	Putere motor (CP)	Rezervor (litri)	Greutate (Kg)	
MPT 50RS*	50,8 x 50,8 (2"x2")	27	750	8	Robin Subaru EX 17 benzina	6,0	3,6	34,5	BENZINA
MPT 80RS*	76,2 x 76,2 (3"x3")	28	1300	8	Robin Subaru EX 27 benzina	9,0	6,1	48,5	

Echipare standard: 1 sită de aspirație, 2 racorduri, 3 coliere

* senzor lipsa ulei

Motopompe centrifugale autoamorsante pentru apa de mare

Model	Diametru racord aspiratie/refulare (mm)	Inaltimea de refulare max. (m)	Debit max. (litri/min)	Adancime de aspiratie max. (m)	Motor	Putere motor (CP)	Rezervor (litri)	Greutate (Kg)	
PTD 248 INOX	50,8 x 50,8 (2"x2")	35	500	8	Yanmar L 48, diesel	4,7	2,6	61	DIESEL

Echipare standard: 1 sită de aspirație, 2 racorduri, 3 coliere