




Mașini de tăiat beton-asfalt

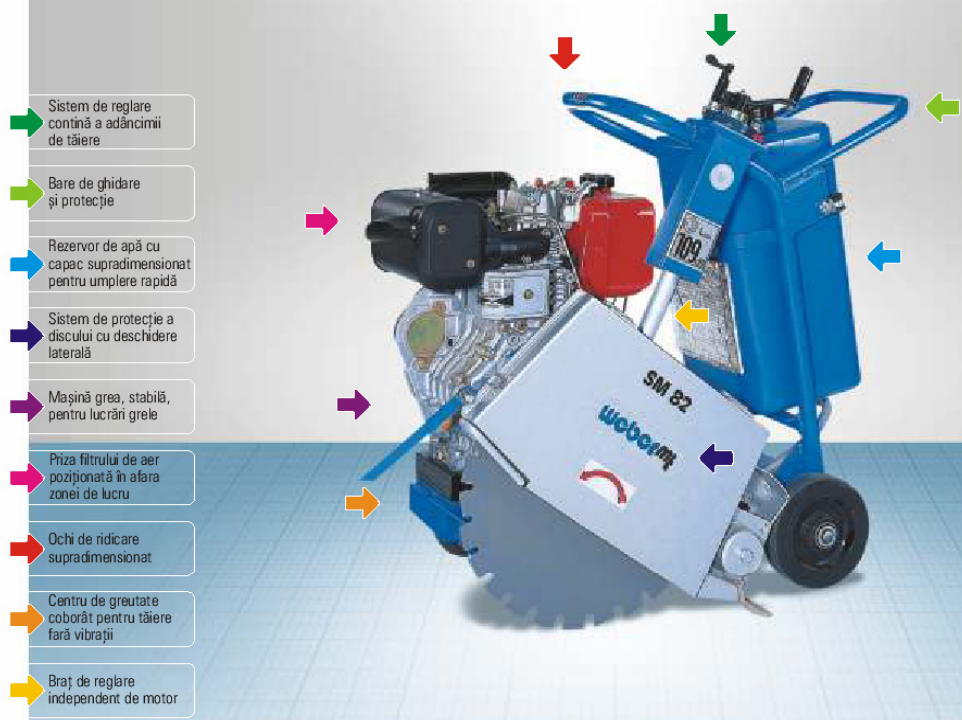

- Sistem de reglare continuă a adâncimii de tăiere
- Bare de ghidare și protecție
- Rezervor de apă cu capac supradimensionat pentru umplere rapidă
- Sistem de protecție a discului cu deschidere laterală
- Mașină grea, stabilă, pentru lucrări grele
- Priza filtrului de aer poziționată în afara zonei de lucru
- Ochi de ridicare supradimensionat
- Centru de greutate coborât pentru tăiere fără vibrații
- Braț de reglare independent de motor

	SM 57 - 2	SM 62 - 2	SM 82 - 2	SM 82 Y-2
Motor	Robin Subaru	Robin Subaru	Honda	Yanmar
Tip motor	benzină - 4 timpi	benzină - 4 timpi	benzină - 4 timpi	diesel
Putere motor	6,3 (8,5)	8,2 (11,0)	9,6 (13,0)	7,4 (10,0)
Greutate	70	85	128	149
Diametrul discului diamantat	350	400	450	450
Adâncimea maximă de tăiere	120	145	165	165





Masini de taiat asfalt – beton

Model	Diametrul maxim al discului diamantat (mm)	Adancimea maxima de taiere (mm)	Tuartia discului (rpm)	Capacitatea rezervorului de apa (litri)	Motor	Putere motor (CP)	Rezervor combustibil (litri)	Greutate (Kg)
CR 350	350	100	3100	20	Robin Subaru EH 41 benzina	13,5	7,0	95
CR 450	450	150	2800	40	Robin Subaru EH 41 benzina	13,5	7,0	101
CR 600	600	225	2300	65	Robin Subaru EH 65 benzina	22,0	10,0	182

BENZINA

Echipare standard: filtru separator de tip ciclon cu baie de ulei; aparatoare de protectie culisanta ptr. picioare, starter manual (CR350 si CR 450), starter electric (CR 600), senzor lipsa ulei la motor



**MAȘINI DE TĂIAT
BETON ȘI ASFALT AGT**

MODEL	MTBA 350 HB	MTBA 451 HB
Motor	HONDA GX 270	HONDA GX 390
Putere motor	9,0 HP	13,0 HP
Combustibil	benzină	benzină
Pornire motor	la sfoară	la sfoară
Adâncime de tăiere maximă	110 mm	160 mm
Diametru disc	350 mm	450 mm
Diametru prindere disc	25,4 mm	25,4 mm
Volum rezervor lichid	20 l	20 l
Masă	150 kg	165 kg